

# PRORIL

50 Hz


Conçues pour un fonctionnement en continu, d'excellentes performances et une maintenance facile; les pompes PRORIL série Tank ont prouvées leur fiabilité et leur durabilité dans des domaines exigeants tel que la construction, les minières, le creusement de tunnels, les carrières, les industries et les applications de location.

**Pompe de chantier d'assèchement**



## **TANK 455**

Pompe d'assèchement en fonte au chrome



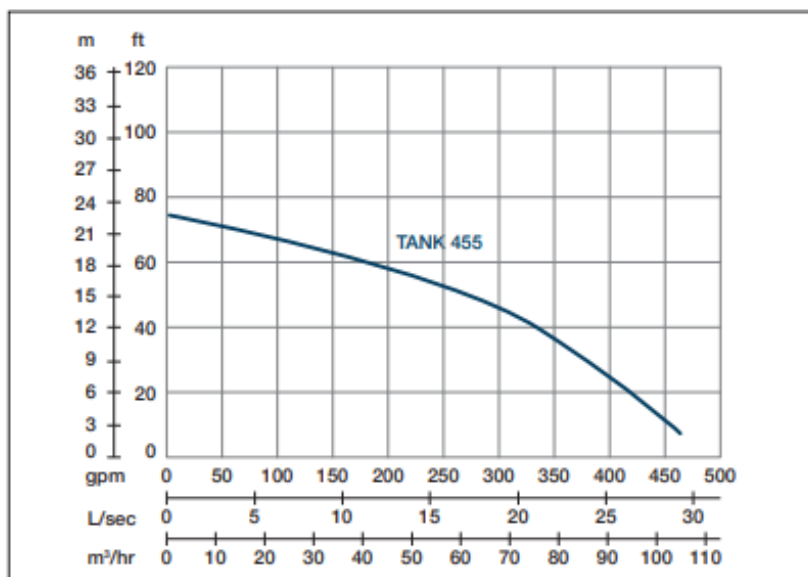

Vitesse nominal : 2850 rpm Passage de solides : 10 mm Refoulement : 100 mm

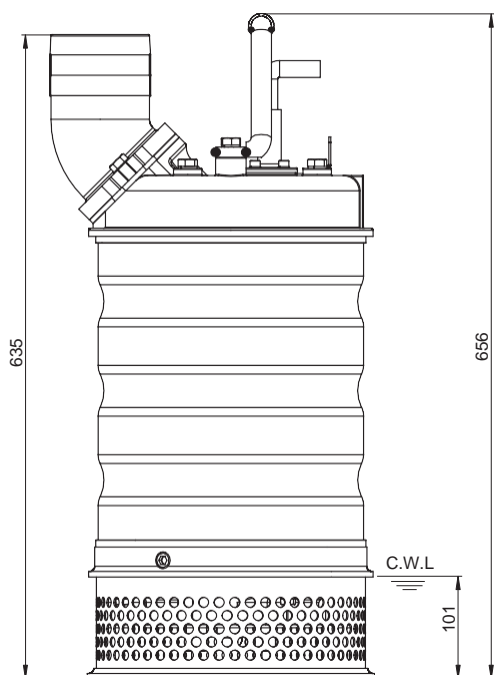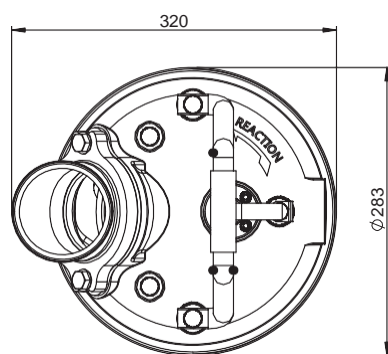

Poids : 60 kg

PUISSANCE	HAUTEUR	DEBIT
5.5 kW	Nominale : 15 m	Nominal : 16.7 l/s
7.5 CV	Max : 22.5 m	Max : 29.1 l/s

Type de pompe	Electropompe Submersible	
	Triphasé	
Moteur	Type	Moteur à induction
	Pôles	2 Pôles
	Isolation	Class F
	Protection	Protection thermique
	Démarrreur	DOL
Lubrifiant	Huile de qualité alimentaire (ISO VG32)	
Type de Roue	Ouvverte	
Joints d'arbre	Double joint mécanique	
	Carbure de Silicium VS Céramique / Carbone	
Roulement	Roulement à billes C3	
Câble	H07BQF	
	Longueur : 20 m ou plus long sur demande	
Matériaux	Corps de pompe	Fonte grise
	Roue	Fonte au chrome
	Carteur moteur	Acier inoxydable
	Arbre du moteur	Acier inoxydable
	Crépine	Acier inoxydable
Température Max. du liquide	40° C	
Profondeur Max. d'immersion	20 m	
Plage de pH	pH 5 - pH 8	