

PRORIL

50 Hz


Conçues pour un fonctionnement en continu, d'excellentes performances et une maintenance facile; les pompes PRORIL série Tank ont prouvées leur fiabilité et leur durabilité dans des domaines exigeants tel que la construction, les minières, le creusement de tunnels, les carrières, les industries et les applications de location.

Pompe de chantier d'assèchement



TANK 8450

Pompe d'assèchement en fonte au chrome



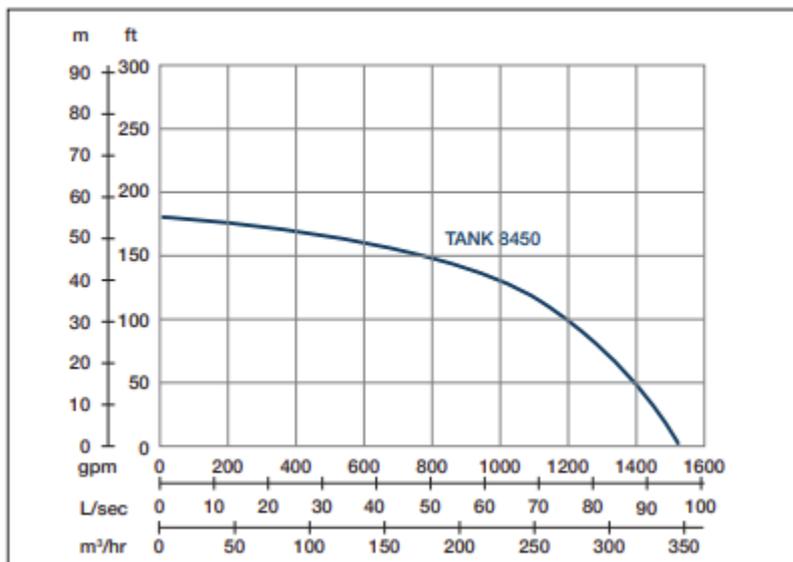

Vitesse nominale : 2850 rpm Passage de solides : 20 mm Refoulement : 200 mm

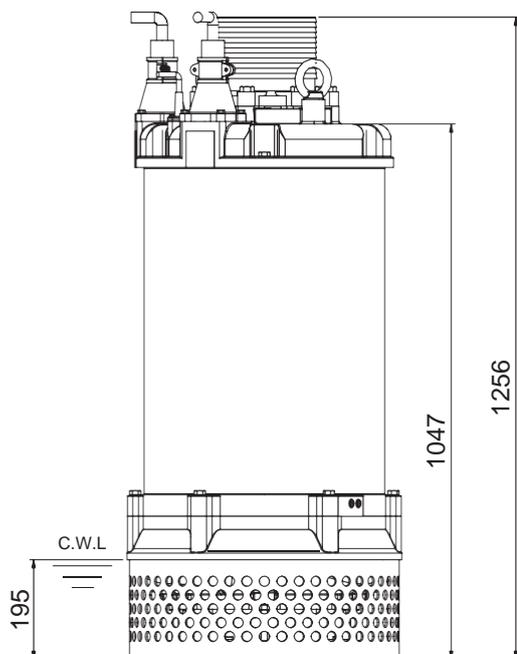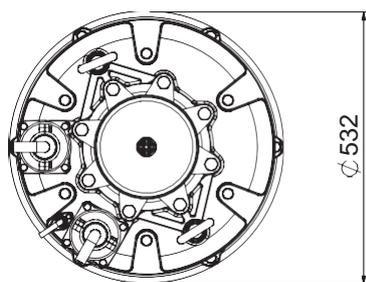

Poids : 530 kg

PUISSANCE	HAUTEUR	DEBIT
45 kW	Nominale : 35 m	Nominal : 75 l/s
60 CV	Max : 55 m	Max : 96.6 l/s

Type de pompe	Electropompe Submersible	
	Triphasé	
	IP 68	
Moteur	Type	Moteur à induction
	Pôles	2 Pole
	Isolation	Class F
	Protecteur	Etoile/Triangle · Démarrage progressif Protection thermique
	Démarreur	DOL · Etoile/Triangle
Lubrifiant		Huile de qualité alimentaire (ISO VG32)
Type de Roue		Fermé
Joints d'arbre		Double garniture mécanique Carbure de Slicium VS Céramique / Carbone
Roulement		Roulement à billes C3
Câble		H07BQF Longueur : 20 m ou plus long sur demande.
Matériaux	Corps de pompe	Fonte ductile
	Roue	Fonte au chrome
	Carter moteur	Fonte grise
	Arbre du moteur	Acier Inoxydable
	Couverture externe	Acier au Carbone
	Crépine	Acier au Carbone
Température Max. du liquide		40°C
Profondeur Max. d'immersion		20 m
Plage de pH		pH 5 - pH 8